Miura 21000

Hydraulische Airless-Kolbenpumpe

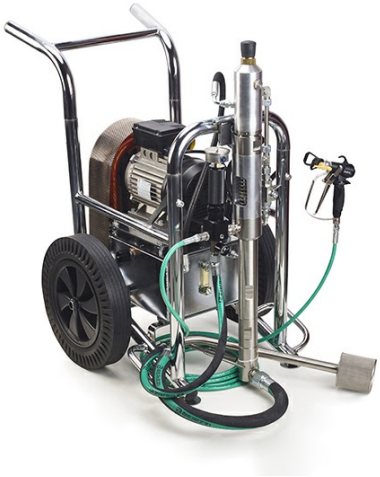

Hydraulische Airless-Kolbenpumpe, ideal für professionelles Airless-Hochdruckspritzen, zum Lackieren und zur Korrosionsschutzbehandlung mit hochviskosen Produkten. Es kann mit Farben, Korrosionsschutzmitteln, Intumeszenzmitteln, Schutz- und Einkapselungsmitteln (auf Wasser- und Lösungsmittelbasis), Füllstoffen, Glättungsmitteln, Füllstoffen und Harzen zur Wandinjektion verwendet werden. Erhältlich mit Benzin- oder Elektromotor.

ART-NR	BESCHREIBUNG
TKH21D	MIURA 21000 Hydraulische Airless Kolbenpumpe mit volt 230/Hz50 1-Takt Motor auf Fahrwagen - mit HD-Filter - Manometer - 10 Mt. HD-Schlauch - RST2 Pistole - Düsenhalter - Umkehrdüse - komplettes Ansaugsystem
TKH21E	MIURA 21000 Hydraulische Airless Kolbenpumpe mit volt 230/Hz50 1-Takt Motor auf Fahrwagen - mit HD-Filter - Manometer - 10 Mt. HD-Schlauch - RST2 Pistole - Düsenhalter - Umkehrdüse - direkte Ansaugung
TKH21A	MIURA 21000 Hydraulische Airless Kolbenpumpe mit volt 230/Hz50 1-Takt Motor auf Fahrwagen - mit HD-Filter - Manometer - direkte Ansaugung

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

TKH21F	MIURA 21000 Hydraulische Airless Kolbenpumpe mit Benzinmotor auf Fahrwagen - mit HD-Filter - Manometer - 10 Mt. HD-Schlauch - RST2 Pistole - Düsenhalter - Umkehrdüse - komplettes Ansaugsystem
TKH21G	MIURA 21000 Hydraulische Airless Kolbenpumpe mit Benzinmotor auf Fahrwagen - mit HD-Filter - Manometer - 10 Mt. HD-Schlauch - RST2 Pistole - Düsenhalter - Umkehrdüse - direkte Ansaugung
TKH21C	MIURA 21000 Hydraulische Airless Kolbenpumpe mit Benzinmotor auf Fahrwagen - mit HD-Filter - Manometer - direkte Ansaugung

Technische Spezifikationen

Motor | Spannung: 230 V 50 Hz
Variante: 380 V 50 Hz
Leistung: 2,23 Kw
Max. Fördermenge: ltr/min 6,5
Hub: mm 80
1 Pistole 0,035
Max. Düse 2 Pistolen 0,017
3 Pistolen ---
Max. Betriebsdruck: Bar (PSI) 210 (3046)
Max. Schlauchlänge: mt. 100
Max. Schlauchhöhe: mt. 100
Material der Dichtungen: PTFE
Materialausgang: M 16x1,5 mm

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

Motor: HONDA

Leistung: 8,4 HP

Max. Fördermenge: ltr/min 6,8

Hu:b mm 100

1 Pistole 0,037

Max. Düse 2 Pistolen 0,017

3 Pistolen ----

Max. Betriebsdruck: Bar (PSI) 280 (4061)

Max. Schlauchlänge: mt. 100

Max. Schlauchhöhe: mt. 100

Material der Dichtungen: PTFE

Materialausgang: M 16x1,5 mm

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it